

# Creazione sottodominio


Un sottodominio è un dominio che appartiene al dominio principale, ad esempio `blog.miosito.it` è un sottodominio (o dominio di terzo livello) di `miosito.it`.

I sottodomini vengono utilizzati per diversi scopi, tra cui una migliore organizzazione di un portale: un sito può avere una semplice vetrina sul dominio principale e pubblicare il negozio su un sottodominio del tipo `shop.miosito.it`. Se a questo si volesse aggiungere un blog, sarebbe possibile farlo attivando un secondo sottodominio `blog.miosito.it`.


Questa organizzazione permette una gestione ordinata e separata dei diversi ambienti che costituiscono il portale, consentendo di avere installazioni di software differenti. Nell'esempio precedente avremo una installazione di Magento su `shop.miosito.it` e una di WordPress su `blog.miosito.it`.

In questa guida illustreremo come creare un sottodominio da cPanel.

Prima di tutto è necessario accedere al proprio pannello di controllo visitando l'indirizzo <https://mail.DOMINIO:2083> con proprio browser internet, sostituendo a `DOMINIO` il dominio del vostro sito internet senza `www`, ed entrare nella sezione "Domini".

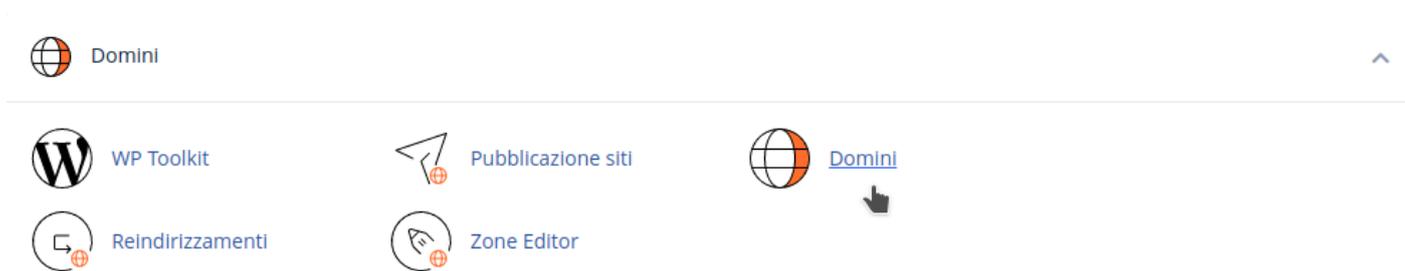

Premere su "Create a New Domain"

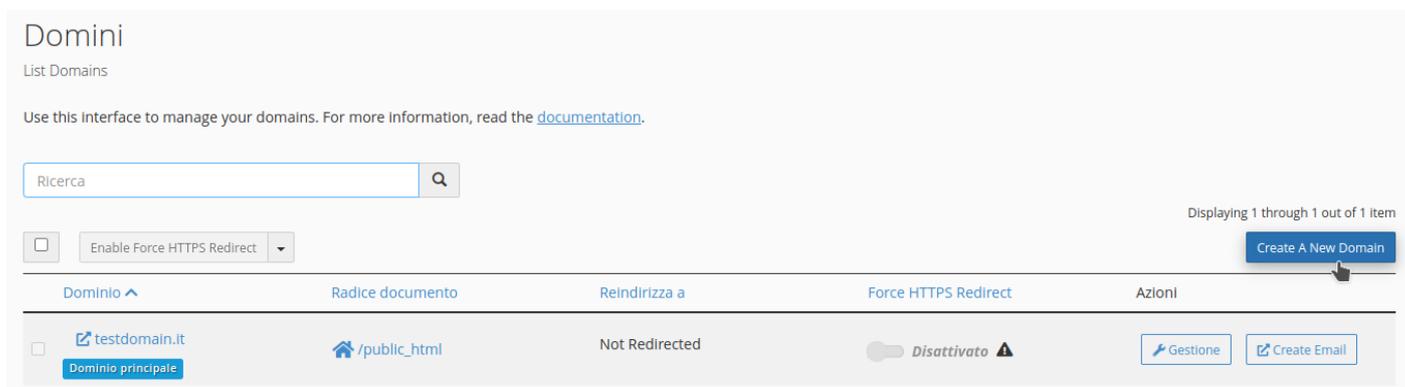

All'interno della pagina troverete il form da compilare per creare il vostro sottodominio.

# Domini

[List Domains](#) / [Create a New Domain](#)

Use this interface to manage your domains. For more information, read the [documentation](#).

### Create a New Domain

**Dominio** [?](#)  
Enter the domain that you would like to create:

**Document Root (File System Location)** [?](#)  
If the document root is shared then the created domain will serve the same content as "testdomain.it". **This setting is permanent.**

Share document root (/home/t3stt3st/public\_html) with "testdomain.it".

Specify the directory where you want the files for this domain to exist.

[Return To Domains](#)

La scheda è molto intuitiva:

il campo "Dominio" dev'essere compilato col nome del sottodominio.

"Document root" viene precompilato dal sistema una volta riempito il campo "Dominio", tuttavia è modificabile manualmente dando la possibilità di personalizzare il percorso. Il sistema col tasto "Invia", non fa altro che creare una cartella col nome e il percorso riportato in "Radice documento", abilitando l'accesso da web a questa directory.

Nel caso si volesse raggiungere il sito principale con il sottodominio, basterà spuntare la voce "Share document root (/home/dominio/public\_html) with "dominio.tld"

Una volta creato il sottodominio, è possibile gestire eventuali modifiche sempre da questa pagina. Tutti i sottodomini creati verranno infatti riportati nella sezione "Domini".

**Domini**  
List Domains

Use this interface to manage your domains. For more information, read the [documentation](#).

Ricerca

Enable Force HTTPS Redirect  ▼ Displaying 1 through 2 out of 2 items [Create A New Domain](#)

Domini	Radice documento	Reindirizza a	Force HTTPS Redirect	Azioni
<input type="checkbox"/> <a href="#">test.testdomain.it</a>	<a href="#">/test.testdomain.it</a>	Not Redirected	<input type="checkbox"/> <i>Disattivato</i> <span>⚠</span>	<a href="#">Gestione</a> <a href="#">Create Email</a>
<input type="checkbox"/> <a href="#">testdomain.it</a> <b>Dominio principale</b>	<a href="#">/public_html</a>	Not Redirected	<input type="checkbox"/> <i>Disattivato</i> <span>⚠</span>	<a href="#">Gestione</a> <a href="#">Create Email</a>

Cliccando su gestione si aprirà la seguente schermata dove sarà possibile cancellare il sottodominio o cambiare la Document Root del sottodominio.

**Domini**  
[List Domains](#) / [Manage the Domain](#)

Use this interface to manage your domains. For more information, read the [documentation](#).

### Manage the "test.testdomain.it" Domain

**UPDATE THE DOMAIN**

**New Document Root** ?  
Update the directory where you want the files for this domain to exist.

[Aggiorna](#) [Return To Domains](#)

**REMOVE THE DOMAIN**

**Avvertenza:** If you remove the "test.testdomain.it" domain, it will permanently delete the domain from your account. You cannot undo this action. This will not remove "test.testdomain.it"'s document root (/home/t3stt3st/test.testdomain.it).

[Remove Domain](#)

**INFORMAZIONI DOMINIO**

Domino: test.testdomain.it

Redirects To: Not Redirected

Radice documento: [/test.testdomain.it](#)

**Additional Resources**

[Create An Email Address](#)

[Create A Site With Site Publisher](#)

[Modify The Redirects](#)

Quest'ultima funzione permette quindi di modificare la cartella che risponde al sottodominio. Ad esempio, se sviluppaste un nuovo blog in un'altra cartella, potreste modificare questo campo per associare il sottodominio corrispondente alla nuova cartella.

Il tasto "Rimuovi" cancella il sottodominio, ma non la cartella a cui è associato. Questo significa che eliminare un sottodominio da qui renderà impossibile raggiungere l'ambiente da web, ma i contenuti saranno comunque presenti sul server.

Attivare un sottodominio da cPanel non è sufficiente per raggiungerlo da web, è necessario anche configurare i DNS.

Configurare i DNS senza attivare il sottodominio da cPanel non renderà visibile l'ambiente che si vuole raggiungere, verrà invece visualizzato un errore sul browser.

Revision #7

Created 26 September 2018 15:02:19 by Paolo Dainotti

Updated 27 April 2023 13:36:27 by Riccardo Falsetti