

# cPanel - PHP


- [Modificare la versione di PHP e i suoi parametri](#)

# Modificare la versione di PHP e i suoi parametri

In questa guida illustreremo come modificare la versione di PHP dal cPanel .

Prima di tutto è necessario accedere al proprio pannello di controllo visitando l'indirizzo <https://mail.DOMINIO:2083> con proprio browser internet, sostituendo a DOMINIO il dominio del vostro sito internet senza www.

Nel gruppo "SOFTWARE", cliccare su "Select PHP Version".

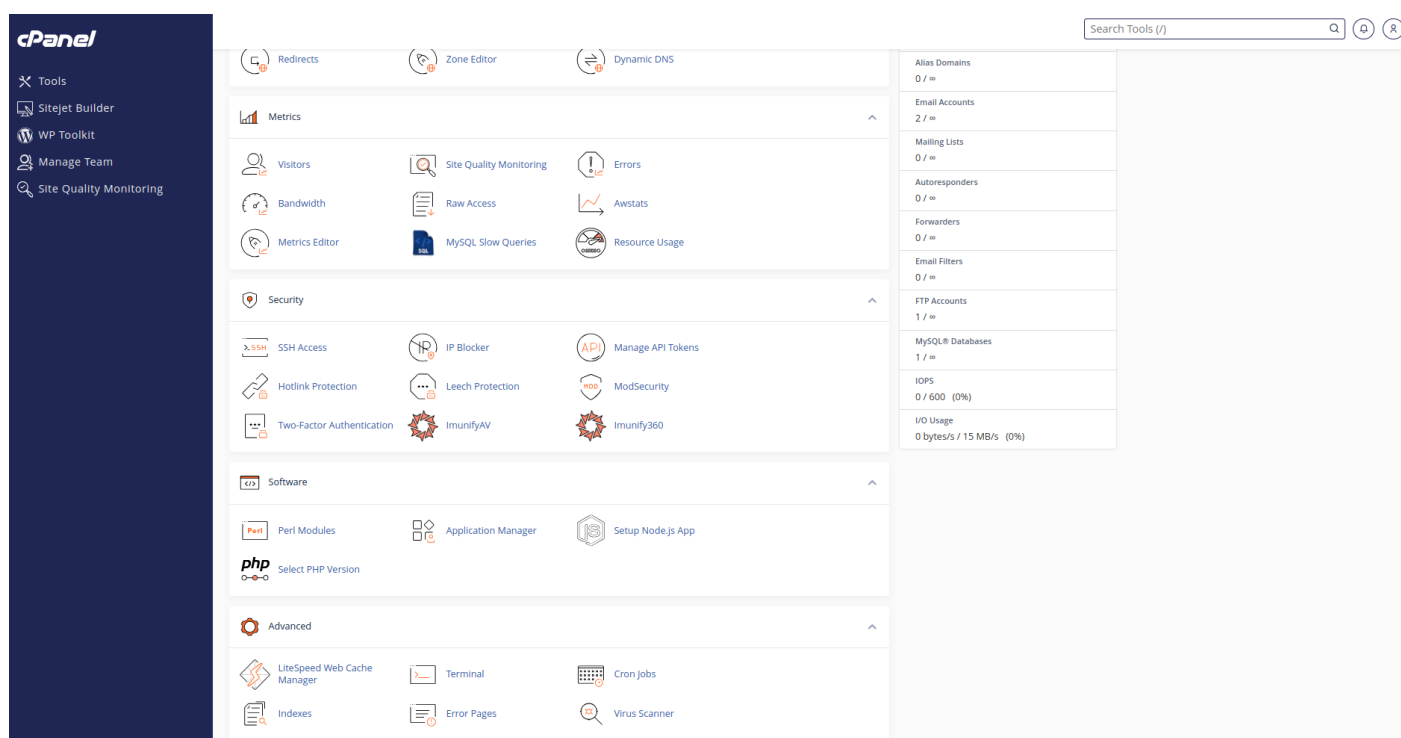

## Modifica versione di PHP

Scegliere la versione di PHP desiderata dal menù a tendina.

# PHP Extensions

Reset to default

Current PHP version

7.3 (current) ▾

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

7.0

7.1

7.2

✓ 7.3 (current)

7.4

native (5.6)

4

40-snuffleupagus

A

☒ apcu

B

☒ bcmath

☐ brotli

D

☐ dba

☐ dbase

☒ dom

E

☐ eio

☐ enchant

F

☒ fileinfo

G

☒ gd

☐ gender

☐ geolip

☐ geos

☐ gmagick

☐ gnupg

☐ grpc

H

☐ http

I

☐ igbinary

☒ imagick

☐ imap

☐ inotify

☒ intl

N

☒ nd\_mysql

☒ nd\_pdo\_mysql

☐ newrelic

O

☐ oauth

☐ oci8

☐ odbc

☒ opcache

P

☐ pdf

☒ pdo

☐ pdo\_dblib

P

☐ pdo\_mysql

☐ pdo\_oci

☐ pdo\_odbc

☐ pdo\_pgsql

☐ pdo\_sqlite

☐ pdo\_sqlsrv

☐ pgsql

☐ phalcon3

☐ phalcon4

☒ phar

☒ posix

☐ proprio

☐ pspell

☐ psr

R

☐ raphf

☐ recode

☐ redis

S

☐ snmp

☒ soap

☒ sockets

☒ sodium

☐ sourceguardian

☐ sqlsrv

S

☐ ssh2

☐ stats

☐ swoole

☐ sysvmsg

☐ sysvsem

☐ sysvshm

T

☐ tidy

☐ timezonedb

☐ trader

U

☐ uploadprogress

☐ uuid

V

☐ vips

W

☐ wddx

X

☐ xcache

☐ xcache\_3

☐ xdebug

☒ xmlreader

☒ xmlrpc

☒ xmlwriter

☒ xsl

Y

☐ yaml

☐ yaz

Z

☒ zip

PHP Extensions

Reset to default

Current PHP version

7.3 (current)

4

☐ 40-snuffleupagus

A

☒ apcu

B

☒ bcmath

☐ brotli

D

☐ dba

☐ dbase

☒ dom

E

☐ eio

☐ enchant

F

☒ fileinfo

G

☒ gd

☐ gender

☐ geoip

☐ geos

☐ gmagick

☐ gnupg

☐ grpc

H

☐ http

I

☐ igbinary

☒ imagick

☐ imap

☐ inotify

☒ intl

J

☒ json

L

☐ ldap

☐ leveldb

☐ luasandbox

☐ lzf

M

☐ mailparse

☒ mbstring

☐ mcrypt

☐ memcached

☐ mongodb

☐ mysqli

☒ mysqlind

N

☒ nd\_mysqli

☒ nd\_pdo\_mysql

☐ newrelic

O

☐ oauth

☐ oci8

☐ odbbc

☒ opcache

P

☐ pdf

☒ pdo

☐ pdo\_dblib

I

☐ ioncube\_loader

J

☒ json

L

☐ ldap

☐ leveldb

☐ luasandbox

☐ lzf

M

☐ mailparse

☒ mbstring

☐ mcrypt

☐ memcached

☐ mongodb

☐ mysqli

☒ mysqlind

N

☒ nd\_mysqli

☒ nd\_pdo\_mysql

☐ newrelic

O

☐ oauth

☐ oci8

☐ odbbc

☒ opcache

P

☐ pdf

☒ pdo

☐ pdo\_dblib

P

☐ pdo\_mysql

☐ pdo\_oci

☐ pdo\_odbc

☐ pdo\_pgsql

☐ pdo\_sqlite

☐ pdo\_sqlsrv

☐ pgsql

☐ phalcon3

☐ phalcon4

☒ phar

☒ posix

☐ propro

☐ pspell

☐ psr

R

☐ raphf

☐ recode

☐ redis

S

☐ snmp

☒ soap

☒ sockets

☒ sodium

☐ sourceguardian

☐ sqlsrv

S

☐ ssh2

☐ stats

☐ swoole

☐ sysvmsg

☐ sysvsem

☐ sysvshm

T

☐ tidy

☐ timezonedb

☐ trader

U

☐ uploadprogress

☐ uuid

V

☐ vips

W

☐ wddx

X

☐ xcache

☐ xcache\_3

☐ xdebug

☒ xmlreader

☒ xmlrpc

☒ xmlwriter

☒ xsl

Y

☐ yaml

☐ yaz


Z

☒ zip

Modificare la versione di PHP potrebbe causare problemi sul sito, una volta eseguita la modifica è consigliato verificare che il portale risponda correttamente.

## Modifica Parametri di PHP

Per modificare i parametri di PHP è sufficiente accedere alle opzioni di PHP, cliccando sulla voce "Options" accessibile nella parte alta della sezione "Select PHP Version" di cPanel.

 **PHP Selector**

Extensions

Options

PHP Extensions

Reset to default

Current PHP version

7.3 (current) ▾

4

☐ 40-snuffleupagus

A

☒ apcu

B

☒ bcmath

☐ brotli

D

☐ dba

☐ dbase

☒ dom

E

☐ eio

☐ enchant

F

☒ fileinfo

I

☐ ioncube\_loader

J

☒ json

L

☐ ldap

☐ leveldb

☐ luasandbox

☐ lz4

M

☐ mailparse

☒ mbstring

☐ mcrypt

☐ memcached

☐ mongodb

P

☐ pdo\_mysql

☐ pdo\_oci

☐ pdo\_odbc

☐ pdo\_pgsql

☐ pdo\_sqlite

☐ pdo\_sqlsrv

☐ pgsql

☐ phalcon3

☐ phalcon4

☒ phar

☒ posix

☐ propro

S

☐ ssh2

☐ stats

☐ swoole

☐ sysvmsg

☐ sysvsem

☐ sysvshm

T

☐ tidy

☐ timezonedb

☐ trader

U

☐ uploadprogress

☐ uuid

A questo punto avrete davanti l'elenco dei parametri PHP modificabili, che potranno essere personalizzati scegliendo i nuovi valori dai menù a tendina disponibili o cambiando i contenuti dei box precompilati.

## PHP Options

Current PHP version

7.3 (current) ▾

allow\_url\_fopen



date.timezone

UTC

display\_errors



display\_startup\_errors



error\_log

error\_log

error\_reporting

E\_ALL ▾

expose\_php



file\_uploads



include\_path

../opt/alt/php73/usr/share/pear

log\_errors



max\_execution\_time

30

max\_input\_time

-1

max\_input\_vars

1000 ▾ max\_input\_vars

memory\_limit

[Reset to default](#)

opcache.enable\_cli

✓ 1000

2024

10000

Le modifiche eseguite potrebbero richiedere qualche minuto prima che siano effettive.