

# cPanel - PHP


- Modificare la versione di PHP e i suoi parametri

# Modificare la versione di PHP e i suoi parametri

In questa guida illustreremo come modificare la versione di PHP dal cPanel .

Prima di tutto è necessario accedere al proprio pannello di controllo visitando l'indirizzo <https://mail.DOMINIO:2083> con proprio browser internet, sostituendo a DOMINIO il dominio del vostro sito internet senza www.

Nel gruppo "SOFTWARE", cliccare su "Select PHP Version".

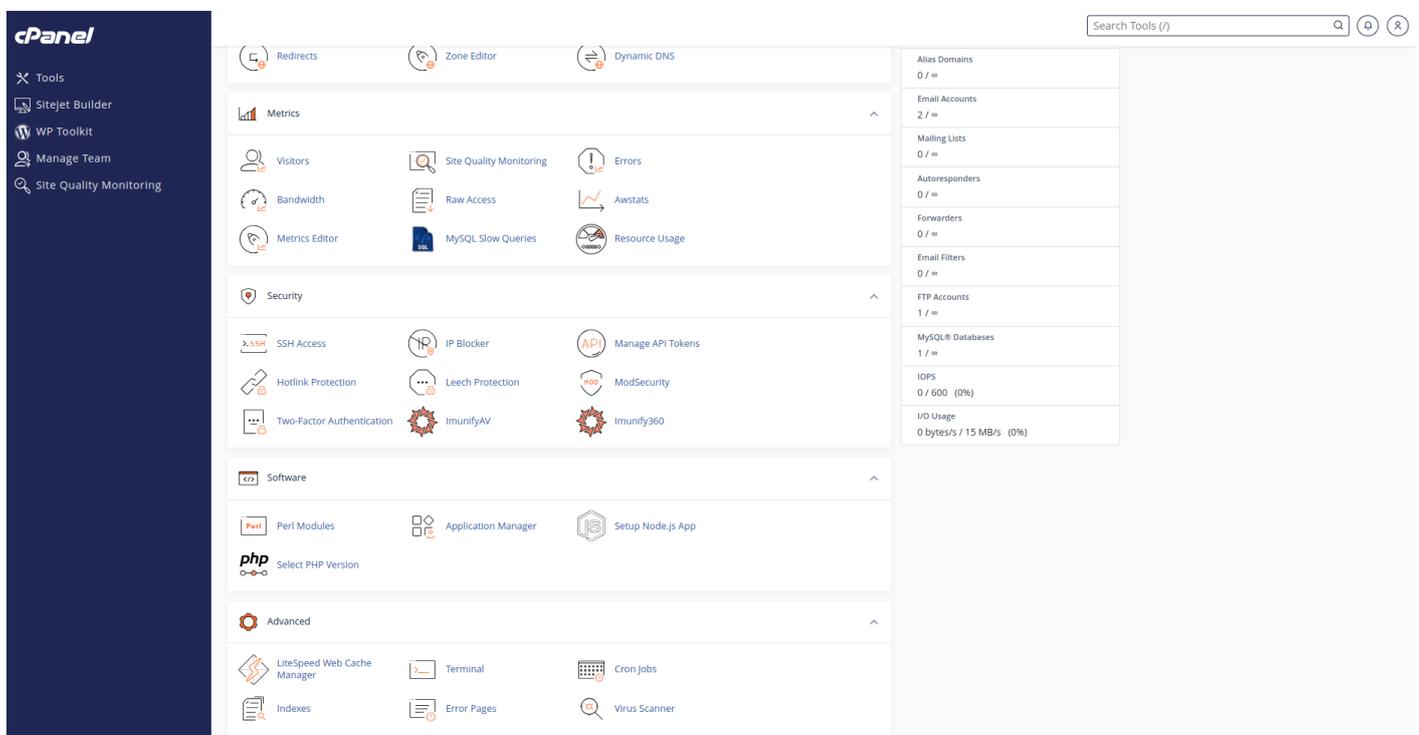

## Modifica versione di PHP

Scegliere la versione di PHP desiderata dal menù a tendina.

# PHP Extensions

Reset to default

Current PHP version: 7.3 (current) ▾

- 40-snuffleupagus
- apcu
- bcmath
- brotili
- dba
- dbase
- dom
- eio
- enchant
- fileinfo
- gd
- gender
- geolip
- geos
- gmagick
- gnupg
- grpc
- http
- igbinary
- imagick
- imap
- inotify
- intl
- nd\_mysqli
- nd\_pdo\_mysql
- newrelic
- oauth
- oci8
- odbc
- opcache
- pdf
- pdo
- pdo\_dblib
- pdo\_mysql
- pdo\_oci
- pdo\_odbc
- pdo\_pgsql
- pdo\_sqlite
- pdo\_sqlsrv
- pgsql
- phalcon3
- phalcon4
- phar
- posix
- proprio
- pspell
- psr
- raphf
- recode
- redis
- snmp
- soap
- sockets
- sodium
- sourceguardian
- sqlsrv
- ssh2
- stats
- swoole
- sysvmsg
- sysvsem
- sysvshm
- tidy
- timezonedb
- trader
- uploadprogress
- uuid
- vips
- wddx
- xcache
- xcache\_3
- xdebug
- xmlreader
- xmlrpc
- xmlwriter
- xsl
- yaml
- yaz
- zip

Una volta selezionata la versione di PHP il sistema la imposterà come quella di utilizzo, indicandone affianco la dicitura "(current)".

Dopo aver eseguito la modifica è consigliato reimpostare le estensioni di PHP abilitate tramite il tasto "Reset to default", in quanto il cambio di versione potrebbe mostrare una configurazione differente.

**PHP Extensions** Reset to default

Current PHP version: **7.3 (current)**

<b>4</b> <input type="checkbox"/> 40-snuffleupagus	<b>I</b> <input type="checkbox"/> ioncube_loader	<b>P</b> <input type="checkbox"/> pdo_mysql	<b>S</b> <input type="checkbox"/> ssh2
<b>A</b> <input checked="" type="checkbox"/> apcu	<b>J</b> <input checked="" type="checkbox"/> json	<input type="checkbox"/> pdo_oci	<input type="checkbox"/> stats
<b>B</b> <input checked="" type="checkbox"/> bcmath	<b>L</b> <input type="checkbox"/> ldap	<input type="checkbox"/> pdo_odbc	<input type="checkbox"/> swoole
<input type="checkbox"/> brotli	<input type="checkbox"/> leveldb	<input type="checkbox"/> pdo_pgsql	<input type="checkbox"/> sysvmsg
<b>D</b> <input type="checkbox"/> dba	<input type="checkbox"/> luasandbox	<input type="checkbox"/> pdo_sqlite	<input type="checkbox"/> sysvsem
<input type="checkbox"/> dbase	<input type="checkbox"/> lzf	<input type="checkbox"/> pdo_sqlsrv	<input type="checkbox"/> sysvshm
<input checked="" type="checkbox"/> dom	<b>M</b> <input type="checkbox"/> mailparse	<input type="checkbox"/> pgsql	<b>T</b> <input type="checkbox"/> tidy
<b>E</b> <input type="checkbox"/> eio	<input checked="" type="checkbox"/> mbstring	<input type="checkbox"/> phalcon3	<input type="checkbox"/> timezonedb
<input type="checkbox"/> enchant	<input type="checkbox"/> mcrypt	<input type="checkbox"/> phalcon4	<input type="checkbox"/> trader
<b>F</b> <input checked="" type="checkbox"/> fileinfo	<input type="checkbox"/> memcached	<input checked="" type="checkbox"/> phar	<b>U</b> <input type="checkbox"/> uploadprogress
<b>G</b> <input checked="" type="checkbox"/> gd	<input type="checkbox"/> mongodb	<input checked="" type="checkbox"/> posix	<input type="checkbox"/> uuid
<input type="checkbox"/> gender	<input type="checkbox"/> mysqli	<input type="checkbox"/> propro	<b>V</b> <input type="checkbox"/> vips
<input type="checkbox"/> geoip	<input checked="" type="checkbox"/> mysqlnd	<input type="checkbox"/> pspell	<b>W</b> <input type="checkbox"/> wddx
<input type="checkbox"/> geos	<b>N</b> <input checked="" type="checkbox"/> nd_mysql	<input type="checkbox"/> psr	<b>X</b> <input type="checkbox"/> xcache
<input type="checkbox"/> gmagick	<input checked="" type="checkbox"/> nd_pdo_mysql	<b>R</b> <input type="checkbox"/> raphf	<input type="checkbox"/> xcache_3
<input type="checkbox"/> gnupg	<input type="checkbox"/> newrelic	<input type="checkbox"/> recode	<input type="checkbox"/> xdebug
<input type="checkbox"/> grpc	<b>O</b> <input type="checkbox"/> oauth	<input type="checkbox"/> redis	<input checked="" type="checkbox"/> xmlreader
<b>H</b> <input type="checkbox"/> http	<input type="checkbox"/> oci8	<b>S</b> <input type="checkbox"/> snmp	<input checked="" type="checkbox"/> xmlrpc
<b>I</b> <input type="checkbox"/> igbinary	<input type="checkbox"/> odbc	<input checked="" type="checkbox"/> soap	<input checked="" type="checkbox"/> xmlwriter
<input checked="" type="checkbox"/> imagick	<input checked="" type="checkbox"/> opcache	<input checked="" type="checkbox"/> sockets	<input checked="" type="checkbox"/> xsl
<input type="checkbox"/> imap	<b>P</b> <input type="checkbox"/> pdf	<input type="checkbox"/> sodium	<b>Y</b> <input type="checkbox"/> yaml
<input type="checkbox"/> inotify	<input checked="" type="checkbox"/> pdo	<input type="checkbox"/> sourceguardian	<input type="checkbox"/> yaz
<input checked="" type="checkbox"/> intl	<input type="checkbox"/> pdo_dblib	<input type="checkbox"/> sqlsrv	<b>Z</b> <input checked="" type="checkbox"/> zip

Modificare la versione di PHP potrebbe causare problemi sul sito, una volta eseguita la modifica è consigliato verificare che il portale risponda correttamente.

## Modifica Parametri di PHP

Per modificare i parametri di PHP è sufficiente accedere alle opzioni di PHP, cliccando sulla voce "Options" accessibile nella parte alta della sezione "Select PHP Version" di cPanel.



### PHP Extensions

Reset to default

Current PHP version

7.3 (current) ▾

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>4</b> <input type="checkbox"/> 40-snuuffleupagus   | <b>I</b> <input type="checkbox"/> ioncube_loader  | <b>P</b> <input type="checkbox"/> pdo_mysql | <b>S</b> <input type="checkbox"/> ssh2           |
| <b>A</b> <input checked="" type="checkbox"/> apcu     | <b>J</b> <input checked="" type="checkbox"/> json | <input type="checkbox"/> pdo_oci            | <input type="checkbox"/> stats                   |
| <b>B</b> <input checked="" type="checkbox"/> bcmath   | <b>L</b> <input type="checkbox"/> ldap            | <input type="checkbox"/> pdo_odbc           | <input type="checkbox"/> swoole                  |
| <input type="checkbox"/> brotli                       | <input type="checkbox"/> leveldb                  | <input type="checkbox"/> pdo_pgsql          | <input type="checkbox"/> sysvmsg                 |
| <b>D</b> <input type="checkbox"/> dba                 | <input type="checkbox"/> luasandbox               | <input type="checkbox"/> pdo_sqlite         | <input type="checkbox"/> sysvsem                 |
| <input type="checkbox"/> dbase                        | <input type="checkbox"/> lzf                      | <input type="checkbox"/> pdo_sqlsrv         | <input type="checkbox"/> sysvshm                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> dom               | <b>M</b> <input type="checkbox"/> mailparse       | <input type="checkbox"/> pgsql              | <b>T</b> <input type="checkbox"/> tidy           |
| <b>E</b> <input type="checkbox"/> eio                 | <input checked="" type="checkbox"/> mbstring      | <input type="checkbox"/> phalcon3           | <input type="checkbox"/> timezonedb              |
| <input type="checkbox"/> enchant                      | <input type="checkbox"/> mcrypt                   | <input type="checkbox"/> phalcon4           | <input type="checkbox"/> trader                  |
| <b>F</b> <input checked="" type="checkbox"/> fileinfo | <input type="checkbox"/> memcached                | <input checked="" type="checkbox"/> phar    | <b>U</b> <input type="checkbox"/> uploadprogress |
|   | <input type="checkbox"/> mongodb                  | <input checked="" type="checkbox"/> posix   | <input type="checkbox"/> uuid                    |
|   |   | <input type="checkbox"/> propro             |  |

A questo punto avrete davanti l'elenco dei parametri PHP modificabili, che potranno essere personalizzati scegliendo i nuovi valori dai menù a tendina disponibili o cambiando i contenuti dei box precompilati.

# PHP Options

Current PHP version

7.3 (current) ▾

allow\_url\_fopen



date.timezone

UTC

display\_errors



display\_startup\_errors



error\_log

error\_log

error\_reporting

E\_ALL ▾

expose\_php



file\_uploads



include\_path

../opt/alt/php73/usr/share/pear

log\_errors



max\_execution\_time

30

max\_input\_time

-1

max\_input\_vars

1000 ▾ max\_input\_vars

memory\_limit

[Reset to default](#)

opcache.enable\_cli

✓ 1000

2024

10000

Le modifiche eseguite potrebbero richiedere qualche minuto prima che siano effettive.