


# Modificare la versione di PHP e i suoi parametri

In questa guida illustreremo come modificare la versione di PHP dal cPanel .

Prima di tutto è necessario accedere al proprio pannello di controllo visitando l'indirizzo `https://mail.DOMINIO:2083` con proprio browser internet, sostituendo a DOMINIO il dominio del vostro sito internet senza www.

Nel gruppo "SOFTWARE", cliccare su "Select PHP Version".

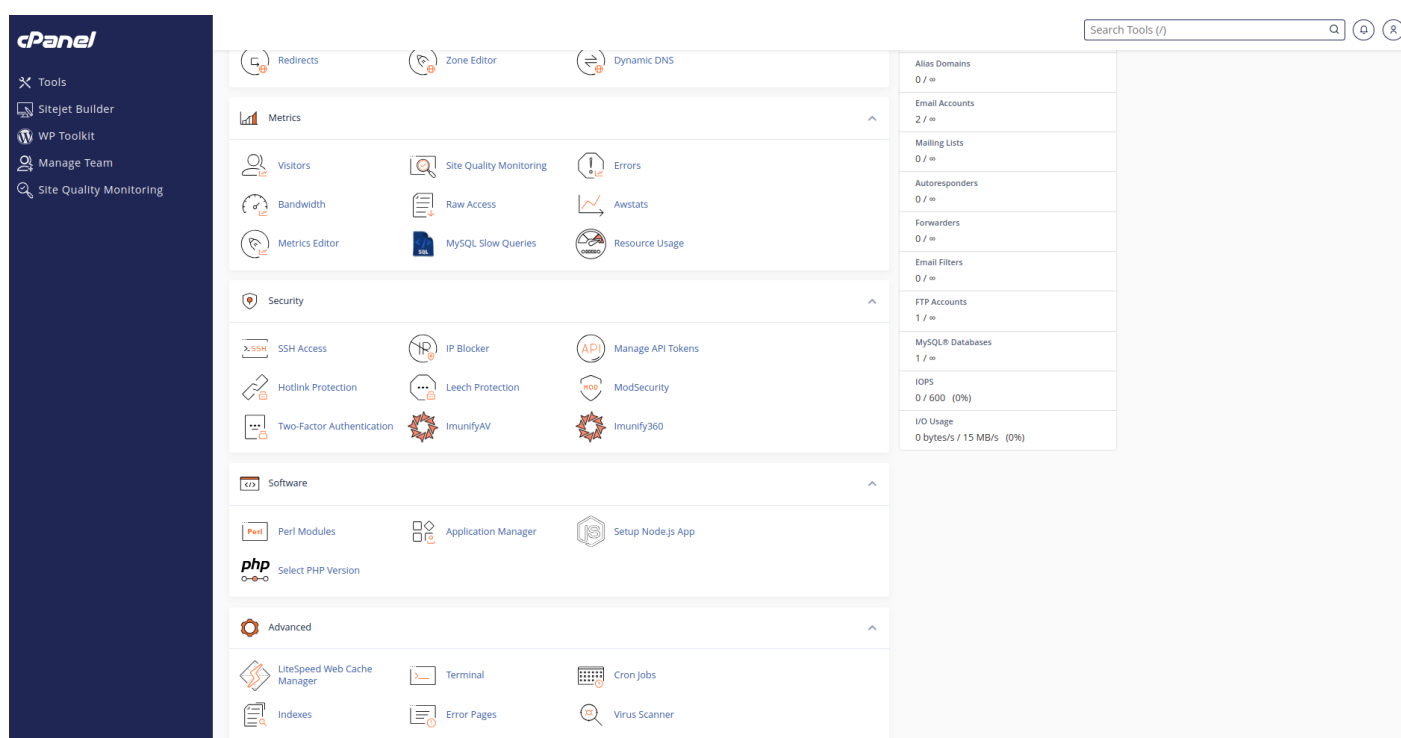

## Modifica versione di PHP

Scegliere la versione di PHP desiderata dal menù a tendina.

# PHP Extensions

Reset to default

Current PHP version

7.3 (current) ▾

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

7.0

7.1

7.2

✓ 7.3 (current)

7.4

native (5.6)

4

40-snuffleupagus

A

☒ apcu

B

☒ bcmath

☐ brotli

D

☐ dba

☐ dbase

☒ dom

E

☐ eio

☐ enchant

F

☒ fileinfo

G

☒ gd

☐ gender

☐ geolip

☐ geos

☐ gmagick

☐ gnupg

☐ grpc

H

☐ http

I

☐ igbinary

☒ imagick

☐ imap

☐ inotify

☒ intl

N

☒ nd\_mysql

☒ nd\_pdo\_mysql

☐ newrelic

O

☐ oauth

☐ oci8

☐ odbc

☒ opcache

P

☐ pdf

☒ pdo

☐ pdo\_dblib

P

☐ pdo\_mysql

☐ pdo\_oci

☐ pdo\_odbc

☐ pdo\_pgsql

☐ pdo\_sqlite

☐ pdo\_sqlsrv

☐ pgsql

☐ phalcon3

☐ phalcon4

☒ phar

☒ posix

☐ propro

☐ pspell

☐ psr

R

☐ raphf

☐ recode

☐ redis

S

☐ snmp

☒ soap

☒ sockets

☒ sodium

☐ sourceguardian

☐ sqlsrv

S

☐ ssh2

☐ stats

☐ swoole

☐ sysvmsg

☐ sysvsem

☐ sysvshm

T

☐ tidy

☐ timezonedb

☐ trader

U

☐ uploadprogress

☐ uuid

V

☐ vips

W

☐ wddx

X

☐ xcache

☐ xcache\_3

☐ xdebug

☒ xmlreader

☒ xmlrpc

☒ xmlwriter

☒ xsl

Y

☐ yaml

☐ yaz

Z

☒ zip

Una volta selezionata la versione di PHP il sistema la imposterà come quella di utilizzo, indicandone affianco la dicitura "(current)".

Dopo aver eseguito la modifica è consigliato reimpostare le estensioni di PHP abilitate tramite il tasto "Reset to default", in quanto il cambio di versione potrebbe mostrare una configurazione differente.

PHP Extensions

Reset to default

Current PHP version

7.3 (current)

4

☐ 40-snuffleupagus

A

☒ apcu

B

☒ bcmath

☐ brotli

D

☐ dba

☐ dbase

☒ dom

E

☐ eio

☐ enchant

F

☒ fileinfo

G

☒ gd

☐ gender

☐ geoip

☐ geos

☐ gmagick

☐ gnupg

☐ grpc

H

☐ http

I

☐ igbinary

☒ imagick

☐ imap

☐ inotify

☒ intl

J

☒ json

L

☐ ldap

☐ leveldb

☐ luasandbox

☐ lzf

M

☐ mailparse

☒ mbstring

☐ mcrypt

☐ memcached

☐ mongodb

☐ mysqli

☒ mysqlind

N

☒ nd\_mysqli

☒ nd\_pdo\_mysql

☐ newrelic

O

☐ oauth

☐ oci8

☐ odbbc

☒ opcache

P

☐ pdf

☒ pdo

☐ pdo\_dblib

I

☐ ioncube\_loader

J

☒ json

L

☐ ldap

☐ leveldb

☐ luasandbox

☐ lzf

M

☐ mailparse

☒ mbstring

☐ mcrypt

☐ memcached

☐ mongodb

☐ mysqli

☒ mysqlind

N

☒ nd\_mysqli

☒ nd\_pdo\_mysql

☐ newrelic

O

☐ oauth

☐ oci8

☐ odbbc

☒ opcache

P

☐ pdf

☒ pdo

☐ pdo\_dblib

P

☐ pdo\_mysql

☐ pdo\_oci

☐ pdo\_odbc

☐ pdo\_pgsql

☐ pdo\_sqlite

☐ pdo\_sqlsrv

☐ pgsql

☐ phalcon3

☐ phalcon4

☒ phar

☒ posix

☐ propro

☐ pspell

☐ psr

R

☐ raphf

☐ recode

☐ redis

S

☐ snmp

☒ soap

☒ sockets

☒ sodium

☐ sourceguardian

☐ sqlsrv

S

☐ ssh2

☐ stats

☐ swoole

☐ sysvmsg

☐ sysvsem

☐ sysvshm

T

☐ tidy

☐ timezonedb

☐ trader

U

☐ uploadprogress

☐ uuid

V

☐ vips

W

☐ wddx

X

☐ xcache

☐ xcache\_3

☐ xdebug

☒ xmlreader

☒ xmlrpc

☒ xmlwriter

☒ xsl

Y

☐ yaml

☐ yaz


Z

☒ zip

Modificare la versione di PHP potrebbe causare problemi sul sito, una volta eseguita la modifica è consigliato verificare che il portale risponda correttamente.

## Modifica Parametri di PHP

Per modificare i parametri di PHP è sufficiente accedere alle opzioni di PHP, cliccando sulla voce "Options" accessibile nella parte alta della sezione "Select PHP Version" di cPanel.

 **PHP Selector**

Extensions

Options

PHP Extensions

Reset to default

Current PHP version

7.3 (current) ▾

4

☐ 40-snuffleupagus

A

☒ apcu

B

☒ bcmath

☐ brotli

D

☐ dba

☐ dbase

☒ dom

E

☐ eio

☐ enchant

F

☒ fileinfo

I

☐ ioncube\_loader

J

☒ json

L

☐ ldap

☐ leveldb

☐ luasandbox

☐ lzf

M

☐ mailparse

☒ mbstring

☐ mcrypt

☐ memcached

☐ mongodb

P

☐ pdo\_mysql

☐ pdo\_oci

☐ pdo\_odbc

☐ pdo\_pgsql

☐ pdo\_sqlite

☐ pdo\_sqlsrv

☐ pgsql

☐ phalcon3

☐ phalcon4

☒ phar

☒ posix

☐ propro

S

☐ ssh2

☐ stats

☐ swoole

☐ sysvmsg

☐ sysvsem

☐ sysvshm

T

☐ tidy

☐ timezonedb

☐ trader

U

☐ uploadprogress

☐ uuid

A questo punto avrete davanti l'elenco dei parametri PHP modificabili, che potranno essere personalizzati scegliendo i nuovi valori dai menù a tendina disponibili o cambiando i contenuti dei box precompilati.

# PHP Options

Current PHP version

7.3 (current) ▾

allow\_url\_fopen



date.timezone

UTC

display\_errors



display\_startup\_errors



error\_log

error\_log

error\_reporting

E\_ALL ▾

expose\_php



file\_uploads



include\_path

../opt/alt/php73/usr/share/pear

log\_errors



max\_execution\_time

30

max\_input\_time

-1

max\_input\_vars

1000 ▾ max\_input\_vars

memory\_limit

[Reset to default](#)

opcache.enable\_cli

✓ 1000

2024

10000

Le modifiche eseguite potrebbero richiedere qualche minuto prima che siano effettive.

Revision #4

Created 31 August 2018 14:53:43 by Simone Botta

Updated 2 May 2024 12:15:23 by Riccardo Falsetti