


Configurare inoltro e-mail da Webmail

In questa pagina illustreremo come configurare l'inoltro dei messaggi ricevuti sul proprio account email verso un altro indirizzo direttamente dalla webmail.

Prima di tutto è necessario accedere alla webmail collegandosi al nostro portale artera.net o all'indirizzo www.DOMINIO/webmail con il proprio browser, sostituendo a DOMINIO il dominio del vostro sito internet e utilizzando le credenziali della casella email sulla quale si vuole configurare l'inoltro verso un altro indirizzo.

1) Accedere alla sezione "Forwarder" della homepage.

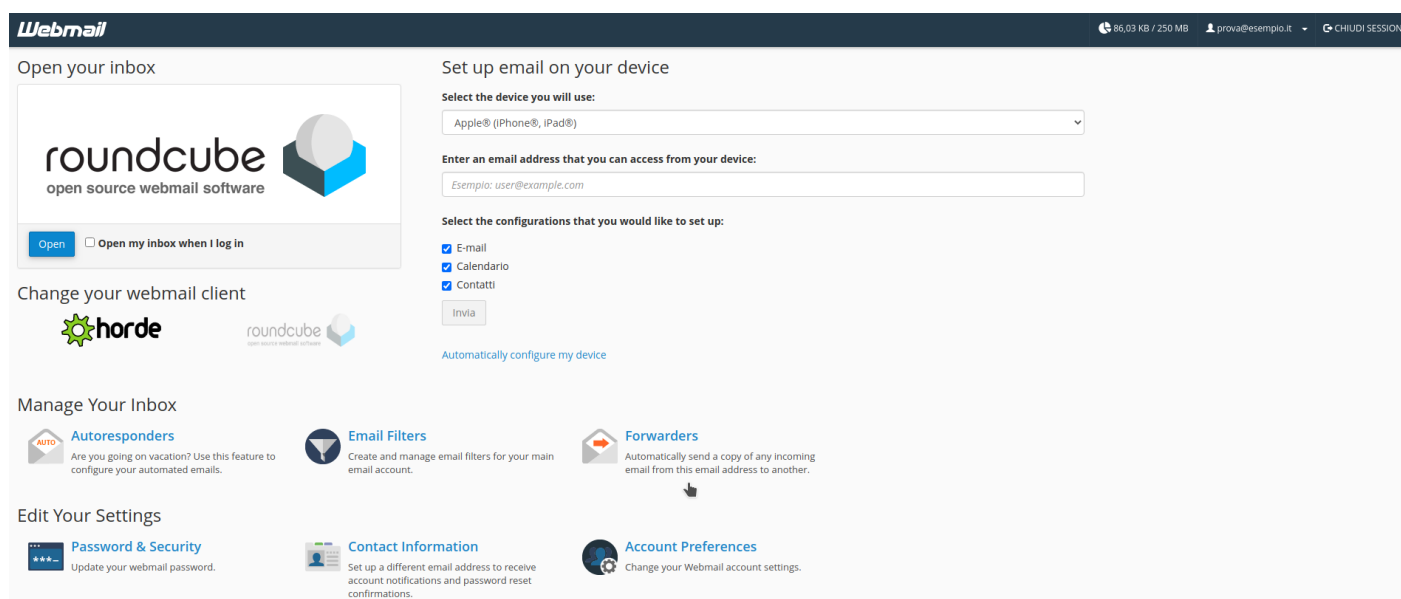


The screenshot displays the Roundcube Webmail interface. At the top, a dark blue header bar contains the 'Webmail' logo, storage status (86.03 KB / 250 MB), a user profile icon with the email 'prova@esempio.it', and a 'CHIUDI SESSIONE' button. The main content area is divided into several sections: 'Open your inbox' with a 'roundcube open source webmail software' logo and an 'Open' button; 'Set up email on your device' with a dropdown for device selection (Apple®), an email address input field, and checkboxes for 'E-mail', 'Calendario', and 'Contatti'; 'Change your webmail client' with logos for 'horde' and 'roundcube'; 'Manage Your Inbox' with links for 'Autoresponders', 'Email Filters', and 'Forwarders' (which is highlighted with a mouse cursor); and 'Edit Your Settings' with links for 'Password & Security', 'Contact Information', and 'Account Preferences'.

In alternativa aprire il menù delle opzioni generali cliccando sul proprio indirizzo email, riportato in alto a destra, e selezionare "Server di inoltro".

Webmail 86,03 KB / 250 MB prova@esempio.it CHIUDI SESSIONE

Open your inbox



[Open](#) ☐ Open my inbox when I log in

Set up email on your device

Select the device you will use:

Apple® (iPhone®, iPad®)

Enter an email address that you can access from your device:

Esempio: user@example.com



Select the configurations that you would like to set up:

☒ E-mail
☒ Calendario
☒ Contatti


[Invia](#)


[Automatically configure my device](#)


Change your webmail client


Manage Your Inbox


 **Autoresponders**
Are you going on vacation? Use this feature to configure your automated emails.


 **Email Filters**
Create and manage email filters for your main email account.

 **Forwarders**
Automatically send a copy of any incoming email from this email address to another.

Edit Your Settings

 **Password & Security**
Update your webmail password.

 **Contact Information**
Set up a different email address to receive account notifications and password reset confirmations.

 **Account Preferences**
Change your Webmail account settings.

Horde ☆
Roundcube ☆
Risposte automatiche ☆
Password & Security ☆
Configura client di posta ☆
Informazioni di contatto ☆
Manage Disk Usage ☆
Filtri e-mail ☆
Server di inoltro ☆
Search Index ☆
Traccia recapito ☆
Account Preferences ☆
Torna a cPanel

2) La pagina visualizzata mostrerà l'elenco dei forwarder già configurati. Cliccare sul tasto "Aggiungi server di inoltro" per crearne uno nuovo.

Webmail 57,55 KB prova@esempio1.it CHIUDI SESSIONE

Server di inoltro

Crea un server di inoltro account e-mail

[Aggiungi server di inoltro](#)

Server di inoltro account e-mail

Inviare una copia dei messaggi e-mail in entrata da un indirizzo all'altro. Ad esempio, inoltrare **joe@esempio.com** a **joseph@esempio.com**, in modo che sia presente solo un messaggio da controllare nella casella di posta. Per ulteriori informazioni, leggere la [documentation](#).

Ricerca [Vai](#)

Indirizzo e-mail	Inoltra a	Azioni
prova@esempio1.it	prova1@esempio2.it	Traccia Elimina

3) Inserire l'indirizzo al quale devono essere inoltrati i messaggi ricevuti sul vostro account email e confermare la configurazione cliccando su "Aggiungi server di inoltro".



Server di inoltro

Aggiungi un nuovo server di inoltro

Indirizzo

Inoltro

prova@esempio1.it

Destinazione

Indirizzo e-mail di inoltro

Aggiungi server di inoltro

[Indietro](#)

Revision #4

Created 16 August 2018 14:45:29 by Paolo Dainotti

Updated 4 November 2020 14:43:37 by Paolo Dainotti